
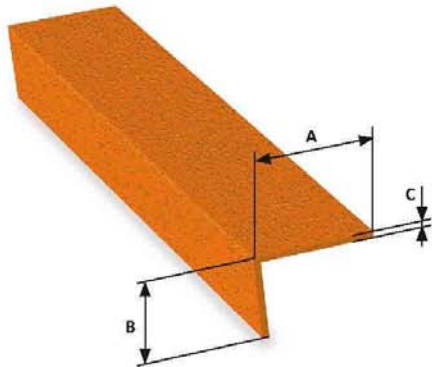


## CUBIERTAS DE ESCALONES EN PRFV

### VENTAJAS

- Categoría antideslizante: R13
- Buena visibilidad
- Fácil de montar
- Sin mantenimiento
- Sin modificación arquitectónica
- Bajo pedido se puede hacer antiestático
- Autoextinguible
- Resistencia al ácido, agua salada y rayos ultravioletas
- Aislamiento eléctrico

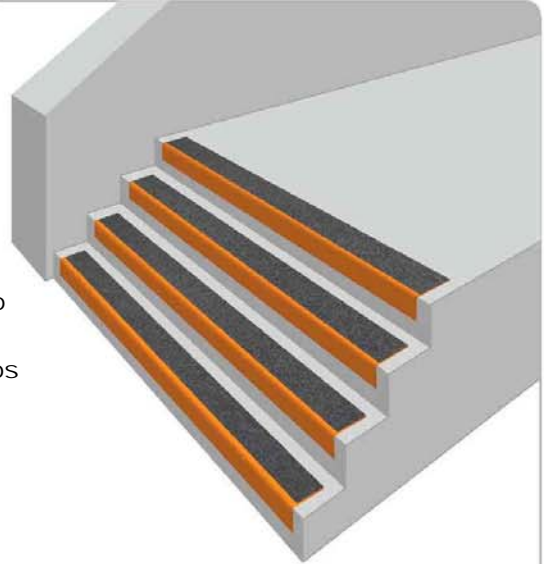

Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg / m
STC 30	30	70	4	0,63
STC 55	55	55	4	0,74
STC 345	345	55	4	3,85

Longitud máxima: 3660 mm • Superficie: rugosa con arena



INDUSTRIA



ÁREAS DE APLICACIÓN DE PRFV



ÁREA PÚBLICO

