

MALLAS PSV S.L.

Tfno. +34 944 720 303

Fax: +34 944 720 202

mallaspsv@mallaspsv.com

TELAS METÁLICAS Y TAMICES

TELAS METÁLICAS


Mediante el tejido de hilos metálicos se obtienen mallas de gran precisión, empleadas para procesos de tamizado, filtración y clasificación.

Disponibles en acero inoxidable AISI-304 de 1 m. de ancho.

* Consultar disponibilidad de otros anchos y calidades.

Productos terminados:

- Discos.
- Cilindros, picerío bajo plano.
- Cintas transportadoras de mallas metálicas.

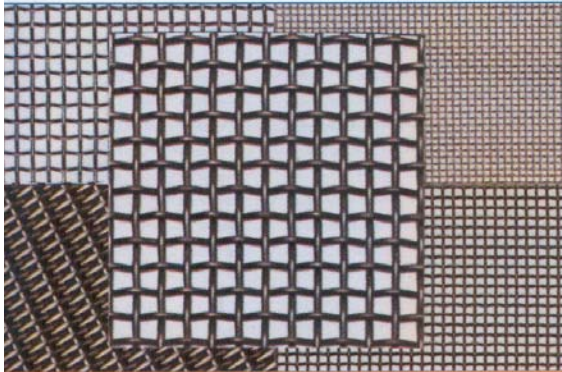

Nº. Tela	Luz Malla	Ø Hilo	% Util.
1 1/2	16.51	2	-
2	12.38	1.50	78
2 1/2	9.6	1.50	75
3	7.95	1.30	74
4	5.84	1.10	70
5	4.55	1	67.2
6	3.72	0.90	64
7	3.16	0.80	63.8
8	2.77	0.70	63
9	2.38	0.70	60
10	2.17	0.60	61
11	1.97	0.55	66
12	1.81	0.50	61
14	1.48	0.50	56
16	1.29	0.44	55
18	1.12	0.42	52
20	0.98	0.40	51
22	0.90	0.36	47
25	0.75	0.36	45.7
30	0.60	0.32	44
35	0.51	0.28	41
40	0.45	0.24	42
50	0.35	0.20	41
60	0.28	0.18	37
70	0.23	0.16	36
80	0.206	0.14	35
90	0.188	0.13	36
100	0.167	0.11	36
110	0.152	0.10	36
120	0.141	0.09	38
130	0.133	0.08	39
140	0.120	0.08	35
150	0.115	0.07	41
160	0.100	0.065	41
180	0.104	0.05	43
200	0.088	0.05	41
220	0.080	0.05	38
250	0.076	0.035	48
300	0.053	0.035	38
350AS	0.040	0.035	31

TAMICES

- Mallas sin pliegues.
- Mallas con pliegues.
- Mallas anticolmatado.

Mallas para la clasificación de áridos y minerales, construidas con acero de alta resistencia.


- Fabricación de paños a medida, con y sin pliegues de chapa.
- Luces cuadradas y rectangulares.
- Para mallas anticolmatado, rogamos faciliten en sus consultas el modelo de criba o la distancia entre apoyos intermedios.



A = Ancho interior de cajón.
Spa: A - 40 mm.



Tensión Transversal

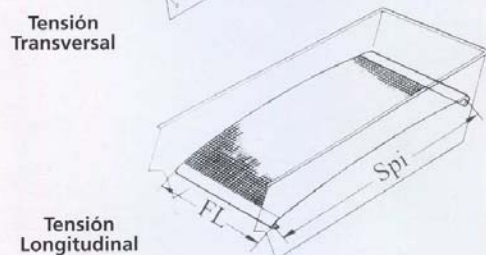

Tensión Longitudinal