


Tfno. +34 944 720 303 Fax: +34 944 720 202
mallaspsv@mallaspsv.com

VALLADO TIPO EURO-HERCULES




Formado por paneles rígidos con pliegues, postes rectangulares y abrazaderas.

- Paneles: de malla electrosoldada de luz 200*55 mm. y varillas de 5 mm. con acabado de calidad, galvanizado sendzimir (40 gr/m2 mínimo) y plastificado poliéster de 100 micras.
- Postes: rectangulares de 60*40*1,5 mm., lisos para evitar puntos de oxidación, con acabado de calidad, galvanizado sendzimir (70 gr/m2 mínimo) y plastificado poliéster de 60 micras.
- Abrazaderas de poliamida: sistema rápido y seguro de fijación sin necesidad de taladrar el poste, permite montar paneles en ángulo, escalonado de paneles y tiene una gran resistencia al envejecimiento climático provocado por los rayos UV.

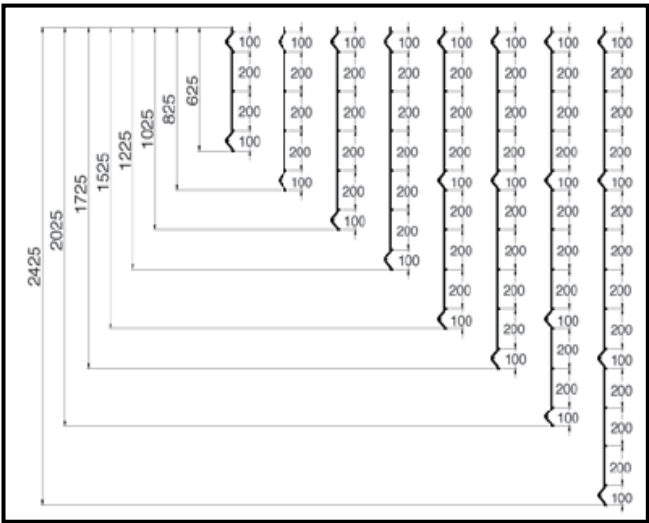

Panel Altura (m)	Nº abrazaderas por cada poste	Poste Longitud (mm)
0,60	2	850
0,80	2	1050
1,00	2	1250
1,20	2	1550
1,50	3	1850
1,75	3	2050
2,00	4	2350
2,50	4	3200

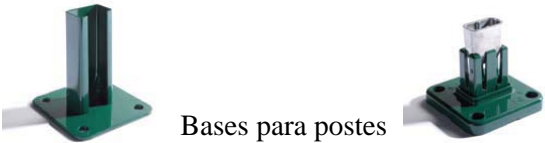

Bases para postes